

Read/write device for data carriers, in particular chip cards

Patent Number: EP0745949
 Publication date: 1996-12-04
 Inventor(s): HAPKE WALTER (GB); ALTHOFF JUERGEN (PT)
 Applicant(s): BLAUPUNKT WERKE GMBH (DE)
 Requested Patent: EP0745949, A3
 Application Number: EP19960106240 19960420
 Priority Number(s): DE19951020537 19950603
 IPC Classification: G06K7/06; G06K13/08
 EC Classification: G06K13/08
 Equivalents: DE19520537
 Cited Documents: DE3625306; DE3916783; EP0363992; US4717817

Abstract

The read/write unit has a carrier (10) that is moved to enter the card under the read/write heads. On the underside of the carrier is a known mechanical latching mechanism (18) that retains the carrier in the correct position. A further movement (28) of the carrier is required to release the mechanism. While reading or writing this movement is prevented by a pivot mounted blocking link (30) that is actuated by a solenoid (42) controlled by a microprocessor.

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2

Description

Die Erfindung betrifft eine Schreib/Lese-Vorrichtung mit den weiteren Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches 1.

Datenträger in Form von maschinenlesbaren Karten, insbesondere in Form von Chip-Karten haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da sie als Informationsträger ausgesprochen handlich sind. Beispiele sind Telefon-Werkarten für öffentliche Telefone oder sogenannte "KeyCards", die als Schlüssel verwendet werden und beispielsweise den Diebstahl eines Autoradios erschweren sollen.


Zum Auslesen der Karte in einem entsprechenden Automaten wird diese bei manchen Schreib/Lese-Vorrichtungen in einen Transportschlitten oder -wagen eingelegt, der die Karte aus einer Öffnungsstellung in die Schreib/Lese-Stellung transportiert. Dabei wird die Karte durch den Schlitten in der Schreib/Lese-Stellung gehalten. Nachteilig ist bei manchen Schreib/Lese-Vorrichtungen, dass der Transportschlitten während des Schreib- oder Lesevorganges willkürlich durch den Benutzer gelöst werden kann, beispielsweise, wenn dieser in Eile ist. Nachteilig ist hierbei, dass der Schreib- oder Lesevorgang hierdurch ungeplant unterbrochen wird, wodurch es zu Störungen kommen kann, im schlimmsten Fall zu einem Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten. Dies ist bei zahlreichen Anwendungsfällen nicht hinnehmbar, beispielsweise bei Chip-Karten, deren gespeicherte Daten ein Guthaben darstellen, beispielsweise in Form von Telefoneinheiten, oder aber bei den zuvor erwähnten Schlüssel-Karten, deren ordnungsgemässes Funktionieren als Schlüssel nach einer solchen Fehlspeicherung von Daten nicht mehr gewährleistet ist.

Es sind daher verschiedene Schreib/Lese-Vorrichtungen bekannt geworden, bei denen ein willkürliches Unterbrechen des Schreib/Lese-Vorganges durch Auslösen des Transportschlittens oder Wagens unmöglich gemacht wird.

Bei einem Vorrichtungstyp wird der Transportschlitten durch einen elektrischen Magneten, d.h. ein Solenoid, in der Schreib/Lesestellung fixiert, solange die Vorrichtung eingeschaltet ist. Dabei wird ein Abschalten des Erregerstroms des Elektromagneten durch eine Steuerschaltung nur dann zugelassen, wenn kein Schreib/Lese-Vorgang abläuft. Nachteilig ist an dieser Vorrichtung, dass durch das in unmittelbarer Nähe der auszulesenden Karte angeordnete, durch den Elektromagneten erzeugte Magnetfeld der Schreib/Lese-Vorgang gestört werden kann, was zu den bereits eingangs geschilderten Nachteilen führt. Darüber hinaus ist bei einer solchen Konstruktion das Solenoid bzw. der Magnet ständig mit einem Strom beaufschlagt was zu einer zusätzlichen Verlustleistung und damit einer zusätzlichen Erwärmung des Gehäuse-Innenraums des Autoradios führt. Darüber hinaus muss zusätzlicher Aufwand getrieben werden, um den Magneten temperaturfest zu machen, indem für eine ausreichende Wärmeableitung gesorgt wird.

Bei einem anderen Typ rastet der Schlitten beim Einschieben in eine Schreib/Lesestellung in einem Rasthaken ein. Das Entriegeln erfolgt durch einen Impuls eines Elektromagneten, der den Rasthaken ausrastet. Auch dieses wird nur ermöglicht,

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 745 949 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
04.12.1996 Patentblatt 1996/49

(51) Int. Cl.⁶: G06K 7/06, G06K 13/08

(21) Anmeldenummer: 96106240.3

(22) Anmeldetag: 20.04.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FI FR GB IT SE

(30) Priorität: 03.06.1995 DE 19520537

(71) Anmelder: Blaupunkt-Werke GmbH
D-31132 Hildesheim (DE)

(72) Erfinder:

- Althoff, Jürgen
Gualtar, 4700 Bruga (PT)
- Hapke, Walter
Felixtowe, Suffolk IP11 7JJ (GB)

(74) Vertreter: Friedmann, Jürgen, Dr.-Ing. et al
c/o Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart (DE)

(54) Schreib/Lesevorrichtung für Datenträger, insbesondere Chip-Karten

(57) Ein Transportschlitten 10 einer Schreib/Lese-Vorrichtung für Chip-Karten, der durch eine Rastmechanik 18 in der Schreib/Lesestellung gehalten wird, wird durch ein zeitweise während der Schreib/Lese-Vorgänge gesperrtes zusätzliches Verriegelungselement 30 an einem Ausrasthub "h" gehindert.

Auf diese Weise wird verhindert, daß die auszulesende Chip-Karte 12 während eines Schreib- oder Lesevorganges mutwillig oder versehentlich entnommen und deren Daten gegebenenfalls beschädigt werden.

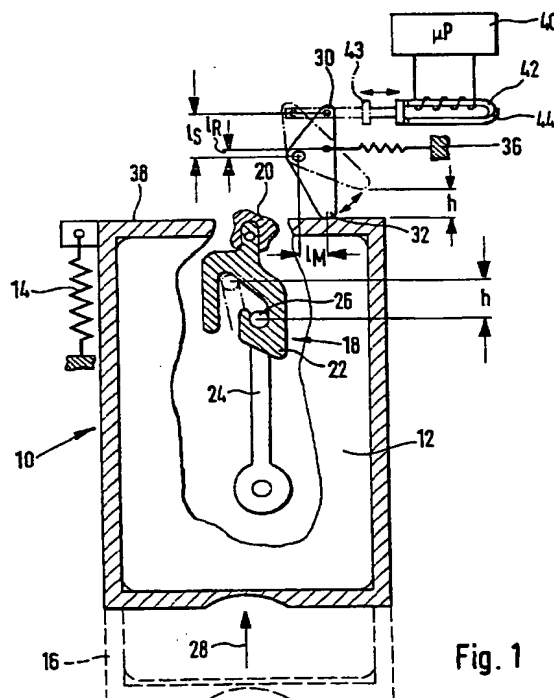


Fig. 1

EP 0 745 949 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Schreib/Lese-Vorrichtung mit den weiteren Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Datenträger in Form von maschinenlesbaren Karten, insbesondere in Form von Chip-Karten haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da sie als Informationsträger ausgesprochen handlich sind. Beispiele sind Telefon-Wertkarten für öffentliche Telefone oder sogenannte "KeyCards", die als Schlüssel verwendet werden und beispielsweise den Diebstahl eines Autoradios erschweren sollen.

Zum Auslesen der Karte in einem entsprechenden Automaten wird diese bei manchen Schreib/Lese-Vorrichtungen in einen Transportschlitten oder -wagen eingelegt, der die Karte aus einer Öffnungsstellung in die Schreib/Lese-Stellung transportiert. Dabei wird die Karte durch den Schlitten in der Schreib/Lese-Stellung gehalten. Nachteilig ist bei manchen Schreib/Lese-Vorrichtungen, daß der Transportschlitten während des Schreib- oder Lesevorganges willkürlich durch den Benutzer gelöst werden kann, beispielsweise, wenn dieser in Eile ist. Nachteilig ist hierbei, daß der Schreib- oder Lesevorgang hierdurch ungeplant unterbrochen wird, wodurch es zu Störungen kommen kann, im schlimmsten Fall zu einem Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten. Dies ist bei zahlreichen Anwendungsfällen nicht hinnehmbar, beispielsweise bei Chip-Karten, deren gespeicherte Daten ein Guthaben darstellen, beispielsweise in Form von Telefoneinheiten, oder aber bei den zuvor erwähnten Schlüssel-Karten, deren ordnungsgemäßes Funktionieren als Schlüssel nach einer solchen Fehlspeicherung von Daten nicht mehr gewährleistet ist.

Es sind daher verschiedene Schreib/Lese-Vorrichtungen bekannt geworden, bei denen ein willkürliches Unterbrechen des Schreib/Lese-Vorganges durch Auslösen des Transportschlittens oder Wagens unmöglich gemacht wird.

Bei einem Vorrichtungstyp wird der Transportschlitten durch einen elektrischen Magneten, d.h. ein Solenoid, in der Schreib/Lesestellung fixiert, solange die Vorrichtung eingeschaltet ist. Dabei wird ein Abschalten des Erregerstroms des Elektromagneten durch eine Steuerschaltung nur dann zugelassen, wenn kein Schreib/Lese-Vorgang abläuft. Nachteilig ist an dieser Vorrichtung, daß durch das in unmittelbarer Nähe der auszulesenden Karte angeordnete, durch den Elektromagneten erzeugte Magnetfeld der Schreib/Lese-Vorgang gestört werden kann, was zu den bereits eingangs geschilderten Nachteilen führt. Darüber hinaus ist bei einer solchen Konstruktion das Solenoid bzw. der Magnet ständig mit einem Strom beaufschlagt was zu einer zusätzlichen Verlustleistung und damit einer zusätzlichen Erwärmung des Gehäuse-Innenraums des Autoradios führt. Darüber hinaus muß zusätzlicher Aufwand getrieben werden, um den Magneten temperatur-

fest zu machen, indem für eine ausreichende Wärmeableitung gesorgt wird.

Bei einem anderen Typ rastet der Schlitten beim Einschieben in eine Schreib/Lesestellung in einem Rasthaken ein. Das Entriegeln erfolgt durch einen Impuls eines Elektromagneten, der den Rasthaken austrastet. Auch dieses wird nur ermöglicht, wenn kein Schreib/Lese-Vorgang abläuft. Nachteilig ist an dieser Ausführungsform einer Schreib/Lese-Vorrichtung, daß bei einem Stromausfall, beispielsweise verursacht durch erschöpfte Batterien, oder bei ausgebaute Autoradio kein Entriegeln und damit Freigeben der Karte möglich ist.

Nachteilig bei der Verwendung von Impulsmagneten, d.h. Magneten, die einen großen Luftspalt überwinden müssen und ein bewegliches Metallteil mit einem Impuls beaufschlagen, ist weiterhin, daß sie deutlich stärker sein müssen als z.B. ein Haltemagnet, d.h. ein Magnet, der ein metallisches Joch lediglich in seiner Position fixieren soll. Außer den höheren Kosten und Abmessungen des Impulsmagneten selbst fallen noch einmal höhere Kosten für den üblicherweise in Reihe geschalteten Leistungstransistor an. Die insgesamt höhere Verlustleistung führt wiederum zu einer unerwünschten Aufheizung des Gehäuse-Innenraums.

Bekannt geworden sind auch Ausführungsformen, bei denen die Karte selbst ohne Zwischenschaltung eines Transportschlittens in eine Schreib/Lese-Vorrichtung eingeführt und dort in der Schreib/Lesestellung verriegelt wird.

Schließlich sind Schreib/Lese-Vorrichtungen mit Transportschlitten bekannt, die eine den Transportschlitten in der Schreib/Lesestellung haltende Rastmechanik aufweisen, die den von Kugelschreibern bekannten ähnelt. Zum Auslösen des Transportschlittens, d.h. Rückführung in die Öffnungsstellung, ist es erforderlich, den Transportschlitten um einen sogenannten Ausrasthub über die Schreib/Lesestellung hinaus zu bewegen.

Bei diesen gattungsgemäßen Schreib/Lese-Vorrichtungen ist ein versehentliches oder willkürliches Unterbrechen eines Schreib- oder Lesevorganges ohne weiteres möglich, allerdings unerwünscht.

Ausgehend von einer gattungsgemäßen Schreib/Lese-Vorrichtung liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, die gattungsgemäße Vorrichtung so weiter zu entwickeln, daß die oben erwähnten Nachteile vermieden werden. Dabei soll die zu schaffende Lösung mit einem minimalen Teile-Aufwand auskommen, nur einen geringen Platzbedarf haben und geringe Kosten verursachen. Weiterhin soll die auszulesende Karte auch bei Spannungslosigkeit der Schreib/Lese-Vorrichtung entnommen werden können und bei abfallender Betriebsspannung nicht ungewollt ausgeworfen werden. Beispielsweise soll die einem Autoradio zugeordnete sogenannte "KeyCard" auch bei ausgebaute Radio entnommen werden können, und Betriebsschwankungen im Bordnetz des Kraftfahrzeuges sollen nicht zu einem ungewollten Auswerfen der

"KeyCard" führen. Ein weiterer Aspekt der Aufgabe ist es, daß bei ihrer Lösung die Verwendung von Bauelementen, die eine zusätzliche Wärmequelle im Gerät darstellen, vermieden werden soll.

Die Lösung der Aufgabe ist bei einer gattungsgemäßen Vorrichtung durch ein zusätzliches Verriegelungsmittel gekennzeichnet, das den Ausrasthub des Transportschlittens während eines Schreib- oder Lesevorganges blockiert.

Indem durch eine zusätzliche Verriegelungsanordnung der Ausrasthub des Transportschlittens blockiert wird, wird auf einfache Weise die Möglichkeit geschaffen, ein willkürliches Lösen des Transportschlittens während eines Schreib/Lese-Vorganges zu verhindern.

Vorteilhaft wird insbesondere vorgesehen, daß die zusätzliche Verriegelungsanordnung einen Hebel aufweist, der in einer Verriegelungsstellung einen Anschlag für den Transportschlitten bildet und so den Ausrasthub blockiert.

Dabei ist vorteilhafterweise insbesondere vorgesehen, daß die Verriegelungsvorrichtung in Form des schwenkbaren Hebels mit einer Sperrvorrichtung zusammenwirkt, die im wesentlichen als Solenoid ausgebildet ist. Insbesondere kann vorgesehen sein, daß das Solenoid mit einem Kern und einem an dem Hebel befestigten Anker zusammen einen Haltemagneten bildet, der als Sperrvorrichtung wirkt. Dabei wird vorteilhafterweise eine Steuerschaltung vorgesehen, die den notwendigen Erregerstrom für den Haltemagneten dann bereitstellt, wenn ein Schreib- oder Lesevorgang stattfindet. Auf diese Weise wird der schwenkbare Hebel, der die Verriegelungsvorrichtung darstellt, während des Schreib- oder Lesevorganges mit vergleichsweise kleinen Kräften gesperrt, so daß er nicht in eine Lösestellung geschwenkt werden kann und der Transportschlitten somit verriegelt ist. Die Konstruktion zeichnet sich insbesondere dadurch aus, daß eine vergleichsweise kleine Kraft ausreicht, um den Transportschlitten trotz der angreifenden vergleichsweise großen manuellen Betätigungskraft zu blockieren.

Vorteilhafterweise ist weiterhin ein Rückstellelement, vorzugsweise in Form einer Zugfeder, vorgesehen, das den Hebel mit vergleichsweise kleinen Kräften in seiner Verriegelungsstellung hält, so daß der Anker, der mit dem Hebel verbunden ist, ständig an dem Kern des Haltemagneten anliegt. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß der Haltemagnet bei Einsetzen eines Schreib/Lesevorganges nur Haltekräfte aufzubringen braucht, nicht jedoch echte Betätigungskräfte zum Überwinden eines zwischen Anker und Kern des Haltemagneten gebildeten Luftspaltes.

Die Kraft des Rückstellelements ist unter Berücksichtigung der Abmessungen bzw. Hebelverhältnisse des als Verriegelungsvorrichtung wirkenden Hebels so bemessen, daß der Transportschlitten bei normalen manuellen Betätigungskräften gegen die Rückstellkraft um den Ausrasthub bewegt werden kann. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß bei Spannungsausfall, beispielsweise bei einem ausgebauten Autoradio, die

Schreib/Lese-Vorrichtung geöffnet werden kann, d.h. der Transportschlitten ausgefahren werden kann.

Die Erfindung wird im folgenden anhand des in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.

In der Zeichnung zeigt die einzige Figur einen vereinfacht dargestellten Transportschlitten mit eingelegter, auszulesender Karte und zusätzlicher Verriegelungsanordnung in der Draufsicht.

Ein zu einer Schreib/Lese-Vorrichtung gehörender Transportschlitten 10 ist in einer Schreib/Lesestellung gezeigt und enthält eine Chip-Karte 12. Eine Rückstellfeder 14 ist in der Schreib/Lesestellung des Transportschlittens 10 gespannt und erzeugt eine Rückstellkraft, die den Transportschlitten in die gestrichelt angedeutete Öffnungsstellung 16 treibt. In der Öffnungsstellung kann die Chip-Karte entnommen und eine andere Chip-Karte eingelegt werden.

In der dargestellten Schreib/Lesestellung des Transportschlittens wird dieser durch eine an sich bekannte Rastmechanik 18 an einer rückwärtigen Bewegung gehindert. Die Rastmechanik 18 besteht in an sich bekannter Weise aus einem am Gehäuse 20 der Schreib/Lese-Vorrichtung schwenkbar gelagerten Hakenteil 22 und einem am Boden des Transportschlittens 10 befestigten elastischen Ausleger 24 mit einem Rastbolzen 26.

Um die Rastmechanik zu entriegeln, muß der Transportschlitten in Richtung des Pfeiles 28 um einen Ausrasthub "h" über die dargestellte Schreib/Lesestellung hinaus bewegt werden.

Um dies während eines gerade durchgeführten Schreib- oder Lesevorganges zu verhindern, ist ein zusätzliches Verriegelungs-Element in Form eines schwenkbaren Hebels 30 vorgesehen. Der Hebel 30 weist eine als Anschlag dienende Spitze 32 auf und ist um eine Achse 34 schwenkbar gelagert. In der in Figur 1 dargestellten Stellung verhindert der als Anschlag wirkende Hebel 30 eine Bewegung des Transportschlittens 10 um den Ausrasthub "h" aus der Schreib/Lesestellung heraus, sofern geeignete Kräfte ihnen daran hindern, unter dem Einfluß der durch den Transportschlitten 10 übertragenen manuellen Betätigungskräfte in die Lösestellung zu schwenken.

Eine Rückstellfeder 36 hält den zweiseitigen Hebel 30 in der mit einer durchgezogenen Strichstärke gezeichneten Verriegelungsstellung. In dieser Stellung liegt ein mit dem Hebel 30 verbundenen Anker 43 an dem Kern 44 eines Haltemagneten an.

Eine Steuerungsvorrichtung in Form eines Mikroprozessors 40 erzeugt einen Erregerstrom für ein Solenoid 42, sobald ein Schreib- oder Lesevorgang erkannt wird. Der in der Spule mit einem darin angeordneten Kern 44 fließende Strom erzeugt eine Magnetkraft, die als Haltekraft auf den Anker 43 wirkt. Die Haltekraft greift mit einer wirksamen Hebellänge l_s an und erzeugt dementsprechend ein den Hebel rechts drehendes Haltemoment. Wird der Transportschlitten 10 durch einen Benutzer in Richtung des Pfeiles 28 gedrückt, so

erzeugt die manuelle, durch den Transportschlitten übertragene Betätigungskraft ein den Hebel links drehendes Moment. Dabei greift die manuelle Betätigungskraft, mit der wirksamen Hebellänge l_M an. Die wirksame Hebellänge l_M ist im Vergleich zur wirksamen Hebellänge l_S kleiner. Durch geeignete Gestaltung des Hebels 30 und Dimensionierung der wirksamen Hebellängen kann daher erreicht werden, daß eine vergleichsweise kleine Haltekraft ausreicht, um eine Bewegung des Transportschlittens 10 und damit ein Verschränken des Hebels 30 unter dem Einfluß einer normalen manuellen Betätigungskraft, wie sie von einem menschlichen Benutzer aufgebracht wird, zu verhindern. Bei eingeschaltetem Solenoid 42 wird daher so ein ungewolltes Betätigen bzw. Verfahren des Transportschlittens 10 während eines Schreib- oder Lesevorganges vermieden.

Findet kein Schreib- oder Lesevorgang statt, so wird der zweiseitige Hebel 30, der als Verriegelungsvorrichtung wirkt, lediglich durch den Einfluß der vergleichsweise kleinen Rückstellkraft der Rückstellfeder 36 am Platz gehalten. Dabei kann die wirksame Hebellänge l_R , an der die von der Rückstellfeder 36 erzeugte Rückstellkraft angreift, vergleichsweise klein bemessen sein. Insbesondere kann die wirksame Hebellänge l_R kleiner sein als die wirksame Hebellänge l_M und damit insbesondere kleiner als die noch größere wirksame Hebellänge l_S .

Durch eine solche Gestaltung und Dimensionierung der wirksamen Hebellängen wird erreicht, daß die angreifende manuelle Betätigungskraft durch den als Getriebe wirkenden Hebel 30 einmal verkleinert wird, so daß der Haltemagnet vergleichsweise klein dimensioniert werden kann, und andererseits vergrößert, so daß trotz einer vergleichsweise robust gehaltenen Ausführung der Rückstellfeder 36 ein Verschieben des Transportschlittens 10 und damit Entnehmen der Key-Card auch dann ermöglicht wird, wenn ein Spannungsausfall vorliegt, beispielsweise wenn das Autoradio ausgebaut ist.

Die erfindungsgemäße Konstruktion ermöglicht eine kleine und kostengünstige Bauweise, die nur eine minimale Verlustleistung produziert und darüber hinaus bei Wirksamwerden während eines Schreib/Lesevorganges keine störenden Geräusche erzeugt, da keine Bewegung stattfindet.

Bezugszeichenliste

10	Transportschlitten
12	Chip-Karte
14	Rückstellfeder
16	Öffnungsstellung (von 10)
18	Rastmechanik
20	Gehäuse
22	Rasthaken
24	Arm
26	Rastzapfen
28	Bewegungsrichtung (von 10 beim Schließen)

30	Hebel
32	als anschlag wirkende Spitze (von 30)
34	Schwenkachse
36	Rückstellfeder (von 30)
38	Kante (von 10)
40	Steuereinheit
42	Solenoid
43	Anker (von 30)
44	Kern
10	l_M wirksame Hebellänge der durch den Transportschlitten übertragenen manuellen Betätigungskraft
	l_S wirksame Hebellänge der Haltekraft des Haltemagneten
15	l_R wirksame Hebellänge der von der Rückstellfeder 36 erzeugten Rückstellkraft

Patentansprüche

1. Schreib/Lese-Vorrichtung für Datenträger, insbesondere für Chip-Karten (12), mit einem Transportschlitten (10) zur Aufnahme der zu lesenden Karte, der aus einer Öffnungsstellung (16) in eine Schreib/Lesestellung verfahrbar ist, in der er durch eine Rastmechanik (18) arretiert wird, wobei die Rastmechanik von dem Typ ist, der durch einen zusätzlichen Ausrasthub (h) über die Raststellung (gleich Schreib/Lesestellung des Schlittens) hinaus entriegelt wird, **gekennzeichnet durch ein zusätzliches Verriegelungsmittel (30), das den Ausrasthub des Transportschlittens (10) während eines Schreib- oder Lesevorganges blockiert.**
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Verriegelungsmittel einen schwenkbaren Hebel (30) aufweist, der in einer Verriegelungsstellung einen Anschlag für den Transportschlitten (10) bildet.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Hebel (30) mit einer elektro-mechanischen Sperrvorrichtung (40, 42, 44) verbunden ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** die elektro-mechanische Sperrvorrichtung ein Solenoid (42) aufweist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** an dem Hebel (30) ein Rückstellelement (36) angreift, das den Hebel mit einer Kraft in der Verriegelungsstellung hält, die klein genug ist, um einen Ausrasthub (h) des Transportschlittens aufgrund von normalen manuellen Betätigungskräften zuzulassen, und daß ein zusätzliches, als Joch (43) wirkendes Element mit dem Hebel (30) verbunden ist, das in der Entriegelungsstellung an einem Anker (44) des als Haltemagnet ausgebildeten Solenoids (42) anliegt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, **gekennzeichnet durch** eine Steuerschaltung (40), die das Solenoid (42) während eines Schreib- oder Lesevorganges mit einem Erregerstrom beaufschlagt.

5

7. Vorrichtung nach den Ansprüchen 5 und 6, **dadurch gekennzeichnet, daß** die wirksamen Hebellängen (l_S ; l_M) des Hebels (30) um die Schwenkachse (34) so dimensioniert sind, daß die wirksame Hebellänge (l_S) für die angreifende Kraft des Haltemagneten (42, 44) größer ist, als die wirksame Hebellänge (l_M) für die durch den Transportschlitten (10) übertragene manuelle Betätigungskraft.

10

15

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** die wirksamen Hebellängen (l_R ; l_M) des Hebels (30) um die Schwenkachse (34) so dimensioniert sind, daß die wirksame Hebellänge (l_R) für die angreifende Rückstellkraft des Rückstelllements (36) kleiner ist, als die wirksame Hebellänge (l_M) für die durch den Transportschlitten (10) übertragene manuelle Betätigungskraft.

20

25

30

35

40

45

50

55


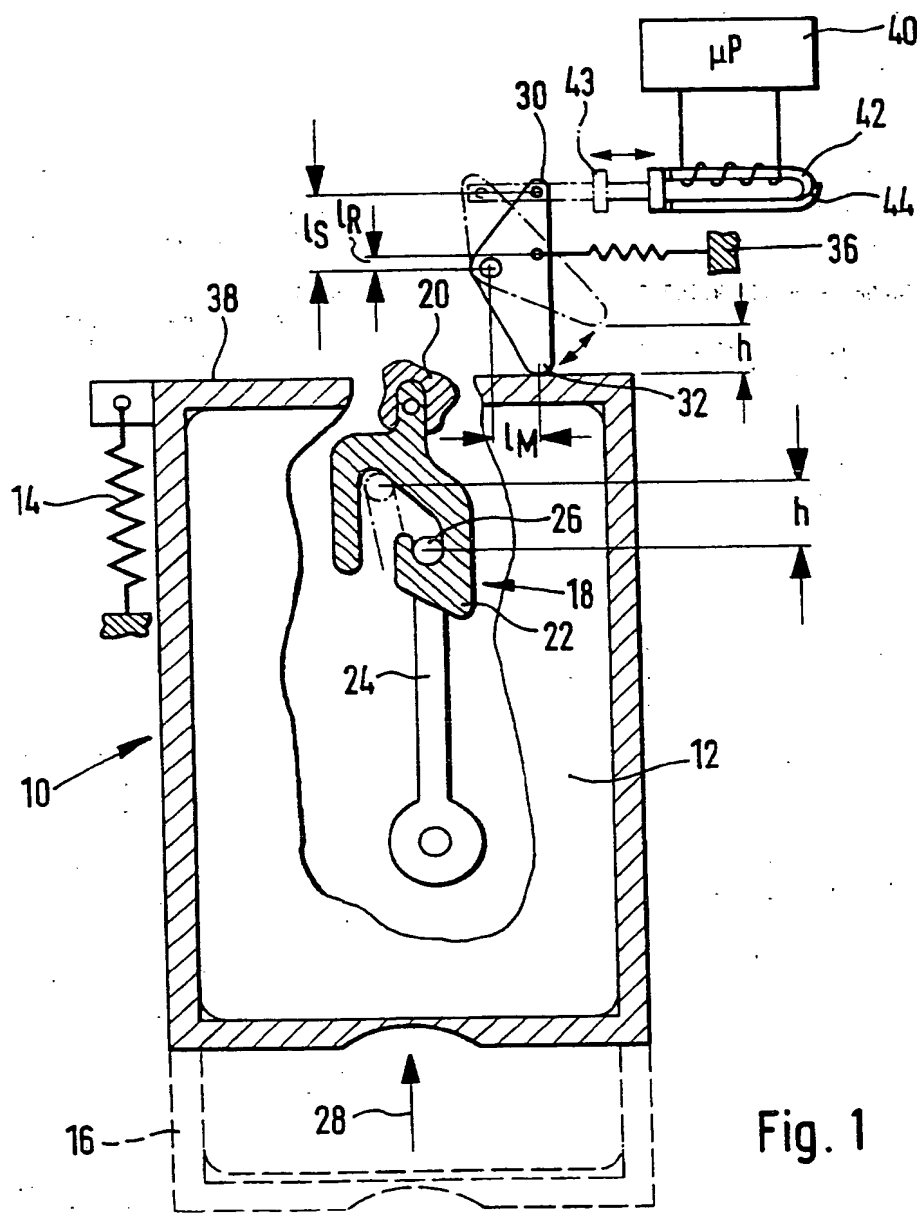


Fig. 1



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 745 949 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
26.01.2000 Patentblatt 2000/04

(51) Int. Cl.⁷: G06K 7/06, G06K 13/08

(43) Veröffentlichungstag A2:
04.12.1996 Patentblatt 1996/49

(21) Anmeldenummer: 96106240.3

(22) Anmeldetag: 20.04.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FI FR GB IT SE

(30) Priorität: 03.06.1995 DE 19520537

(71) Anmelder: **Blaupunkt-Werke GmbH**
31132 Hildesheim (DE)

(72) Erfinder:
• **Althoff, Jürgen**
Gualtar, 4700 Bruga (PT)

• **Hapke, Walter**
Felixtowe, Suffolk IP11 7JJ (GB)

(74) Vertreter:
Friedmann, Jürgen, Dr.-Ing. et al
c/o Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart (DE)

(54) Schreib/Lesevorrichtung für Datenträger, insbesondere Chip-Karten

(57) Ein Transportschlitten 10 einer Schreib/Lese-Vorrichtung für Chip-Karten, der durch eine Rastmechanik 18 in der Schreib/Lesestellung gehalten wird, wird durch ein zeitweise während der Schreib/Lese-Vorgänge gesperrtes zusätzliches Verriegelungselement 30 an einem Ausrasthub "h" gehindert.

Auf diese Weise wird verhindert, daß die auszuführende Chip-Karte 12 während eines Schreib- oder Lesevorganges mutwillig oder versehentlich entnommen und deren Daten gegebenenfalls beschädigt werden.

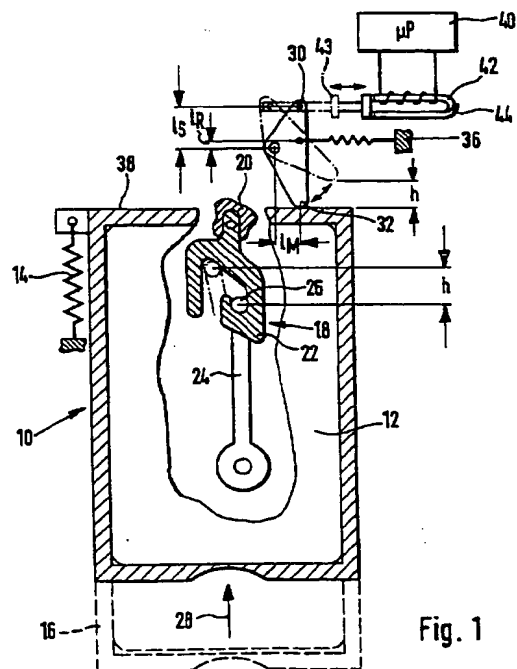


Fig. 1

EP 0 745 949 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 10 6240

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
Y	DE 36 25 306 A (ALLIED CORP) 28. Januar 1988 (1988-01-28) * Spalte 3, Zeile 13 - Zeile 44; Anspruch 1; Abbildung 7 *	1	G06K7/06 G06K13/08
Y	DE 39 16 783 A (LANDIS & GYR AG) 26. April 1990 (1990-04-26) * Spalte 3, Zeile 38 - Zeile 63; Abbildung 3 *	1	
A	EP 0 363 992 A (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO) 18. April 1990 (1990-04-18) * Spalte 2, Zeile 27 - Zeile 29 * * Spalte 2, Zeile 46 - Zeile 52 * * Spalte 5, Zeile 54 - Spalte 6, Zeile 8 * * Abbildungen 1,3,5 *	1,3,4	
A	US 4 717 817 A (HANSBAUER HERMANN ET AL) 5. Januar 1988 (1988-01-05) * Spalte 2, Zeile 22 - Zeile 41 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			G06K H01R
Rechenort		Abschlußdatum der Recherche	
DEN HAAG		6. Dezember 1999	
Prüfer		Bhalodia, A	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04 C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 96 10 6240

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

06-12-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 3625306 A	28-01-1988	EP 0254316 A	27-01-1988
		JP 63106091 A	11-05-1988
		US 4814593 A	21-03-1989
DE 3916783 A	26-04-1990	FR 2638005 A	20-04-1990
EP 0363992 A	18-04-1990	JP 2181288 A	16-07-1990
		JP 2707670 B	04-02-1998
		JP 2126386 A	15-05-1990
		JP 2585759 B	26-02-1997
		JP 2127790 A	16-05-1990
		AT 136382 T	15-04-1996
		AT 182999 T	15-08-1999
		DE 68926141 D	09-05-1996
		DE 68926141 T	12-12-1996
		DE 68929047 D	09-09-1999
		EP 0696008 A	07-02-1996
		EP 0696009 A	07-02-1996
		ES 2088779 T	16-09-1996
		US 5196687 A	23-03-1993
		SG 48972 A	18-05-1998
		SG 43174 A	17-10-1997
		SG 43239 A	17-10-1997
US 4717817 A	05-01-1988	DE 3442397 A	22-05-1986
		AT 393420 B	25-10-1991
		AT 321485 A	15-03-1991
		CH 668843 A	31-01-1989

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)